


CSSシリーズ

ICFサスペンダー



ワンアクションでマウントフランジの真下にサスペンド
両手が使えて取り付け楽々

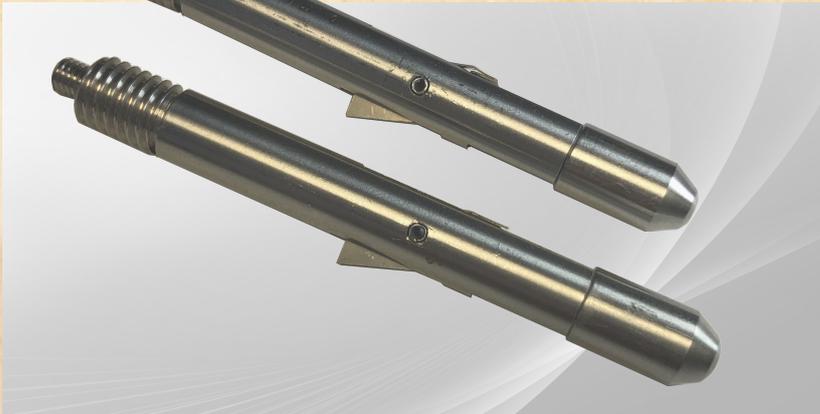

- ICF114,152,203,253
それぞれに専用設計
- 専用ナット使用で
キリ穴にも対応可能

blankですら重たいICFフランジ。真空装置底面に蒸発源などの機器をマウント
する際、ICFサスペンダーが従来の取り付け作業を格段に容易にします。

取り付けたいフランジにICFサスペンダーをあらかじめ2本以上取り付けておき、
それをガイドにしてフランジを通し切ると傘の「ハジキ」のような部品が飛び出して機
器の落下を防いでくれます。その結果ネジを2本締めるまで両手が使えるようになり
ます。重量に耐えながらネジを締める危うさから作業者を解放します。

単独で装置メンテナンスせざるを得ない場合が多い方々や習熟途上のオペレーター
の方々には強くお勧めです。



メネジ



【キリ穴用ナット】

M8用キリ穴に挿し込み、イモネジでポート
外壁に押し当てて固定します。ICFサスペン
ダーの小さい方のオネジをナットのメネジに
反対側からねじ込めばセット完了。

イモネジが当たる部分にはゴムシート片を
かませると傷防止とずれ防止に役立ちます。

合同会社KIK

オーダリングインフォメーション

| 型式 | 品名 | イメージ | 備考 |
|---------|-------------------|--|----------------|
| CSS-114 | ICFサスペンダー ICF114用 |  | 耐荷重10kg 2本1組推奨 |
| CSS-152 | ICFサスペンダー ICF152用 | | 耐荷重10kg 2本1組推奨 |
| CSS-203 | ICFサスペンダー ICF203用 | | 耐荷重10kg 3本1組推奨 |
| CSS-253 | ICFサスペンダー ICF253用 | | 耐荷重10kg 3本1組推奨 |
| CSP-48 | 位置合わせピン |  | |
| CSN-48 | キリ穴用ナット |  | イモネジ付き |

性能向上のため予告なく寸法もしくは仕様を変更する場合があります。